


# Instructions de montage

## Fixation à clips (SL)



**TROX<sup>®</sup> TECHNIK**

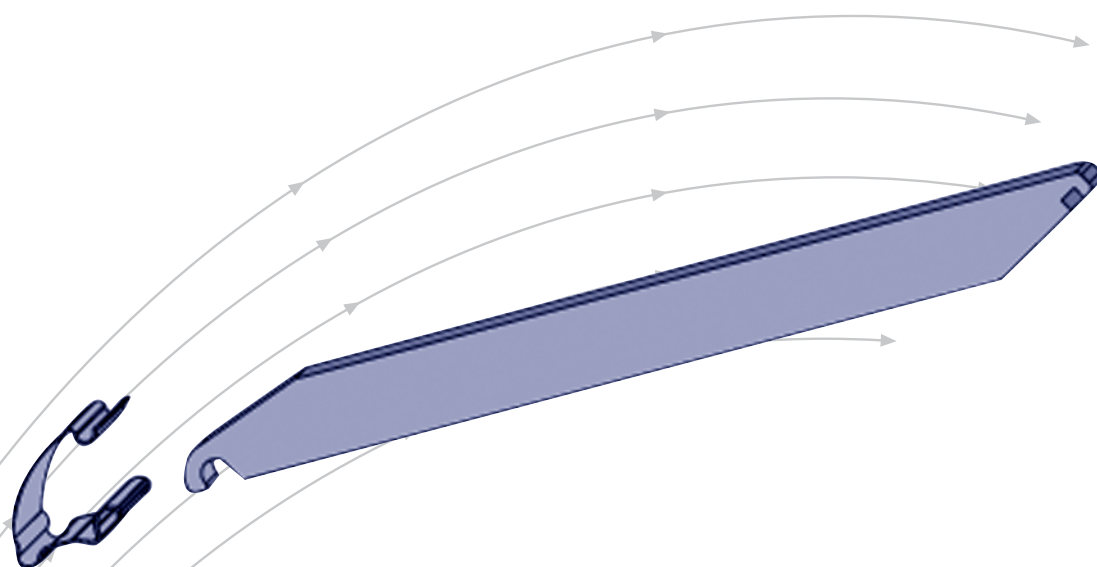

The art of handling air

TROX HESCO Schweiz AG  
Walderstrasse 125  
Postfach 455  
CH-8630 Rüti ZH

Tel. +41 55 250 71 11  
Fax +41 55 250 73 10  
[www.troxhesco.ch](http://www.troxhesco.ch)  
[trox-hesco@troxgroup.com](mailto:trox-hesco@troxgroup.com)

Les éléments de la grille sont fixés au moyen de ressorts de serrage qui s'accrochent dans les fentes aménagées dans le cadre de la grille. Trois paires de fentes sont prévues pour les épaisseurs de serrage 0-4 mm, 4-8 mm et 8-12 mm.




Fig. 1

- 1 Les épaisseurs de serrage 0 - 4 mm
- 2 Les épaisseurs de serrage 4 - 8 mm
- 3 Les épaisseurs de serrage 8 - 12 mm




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

### Montage de la grille

- Fig. 1 Choisir l'épaisseur correcte de serrage.  
 Fig. 2 Accrocher les ressorts de l'extérieur dans la paire de fentes correspondante.  
 Fig. 3 Presser le ressort dans la grille.  
 Fig. 4 Pour les épaisseurs de serrage de 0 - 4 mm, utiliser un tournevis.

- Fig. 5 Introduire la grille dans l'évidement de la gaine, et **répartir le jeu de manière égale entre le cadre de la grille et l'évidement**. Avec notre outil de montage, presser les ressorts de l'avant dans le cadre, jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

- Fig. 6 Montage terminé




Fig. 7a correct: Ressort **doit** s'enclencher




Fig. 7b incorrect




Fig. 8

### Démontage de la grille

Décrocher les ressorts au moyen du crochet de l'outil de montage et les retirer.  
 Puis enlever la grille.

#### ⚠ ATTENTION!

Risque de blessure dû aux bords saillants, arêtes, bouts pointus et pièces en tôle à paroi mince !

- Etre très prudent pour tous les travaux.
- Porter des gants, des chaussures et un casque de protection.

#### ⚠ DANGER!

Risque de choc électrique en cas de contact avec des pièces conductrices. Les équipements électriques sont soumis à des tensions dangereuses. Le non-respect de ce principe pourrait occasionner la mort, des blessures corporelles graves ou des dégâts matériels!

- Seuls des électriciens qualifiés devront intervenir sur les composants électriques.
- Avant de travailler sur les composants électriques, merci d'éteindre la tension d'alimentation.

#### ⚠ ATTENTION!

Domage sur le produit dû à une utilisation non conforme! Vérifier avant la mise en service de l'unité la présence de dommages et saletés, et nettoyer si nécessaire!

- L'utilisation non conforme peut occasionner d'importants dommages sur le produit.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs ou contenant de l'acide.
  - Les parties adhésives des bandes adhésives peuvent endommager les couleurs.
  - L'humidité excessive peut endommager les couleurs et favoriser la formation de corrosion.
  - Merci de n'utiliser que des produits nettoyants, graisses et huiles parfaitement compatibles.